


А-А

гибкая черепица SHINGLAS
подкладочный ковер для Гибкой Черепицы/ANDEREP PROF
плита ОСП-3 либо ФСФ
разрезанная обрешетка
контрбрус
супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ
утеплитель ТехноНИКОЛЬ
стропила (доска Нх50)
наплавляемая битумная пароизоляция
ж/б конструкция

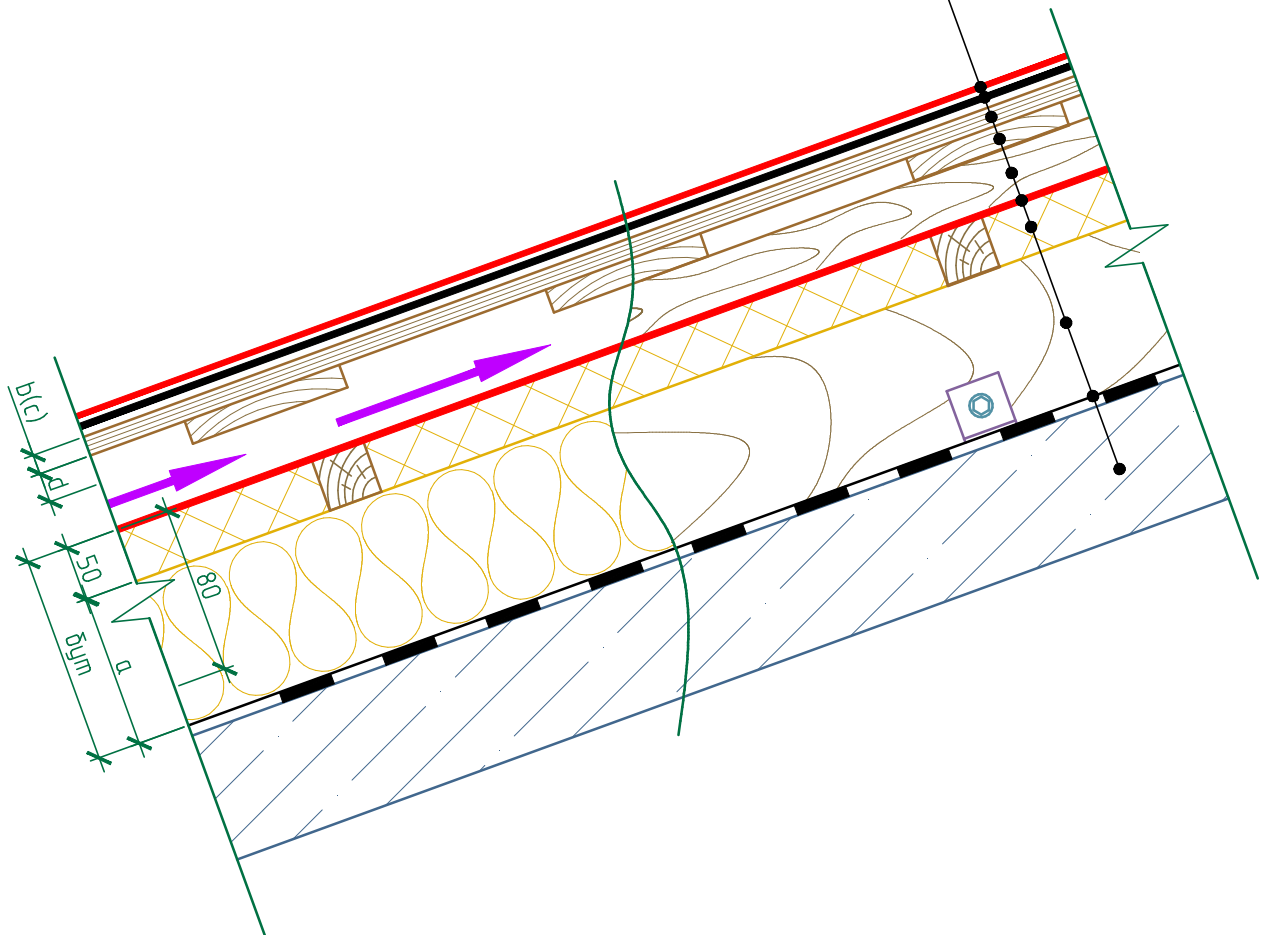

- b – толщина ОСП-3
- c – толщина ФСФ
- d – толщина доски обрешетки
- h – толщина бруса/высота вентиляционного зазора
- b_{ут} – толщина утеплителя определяется по расчету