


гибкая черепица SHINGLAS
 подкладочный ковер для Гибкой Черепицы/ANDEREP PROF
 плита ОСП-3 либо ФСФ
 сплошная обрешотка
 вентиляционный канал / контрбрус
 супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ
 брус 50x50, l=500
 утеплитель ТехноНИКОЛЬ
 Наплаваемая битумная пароизоляция
 ж/б конструкция

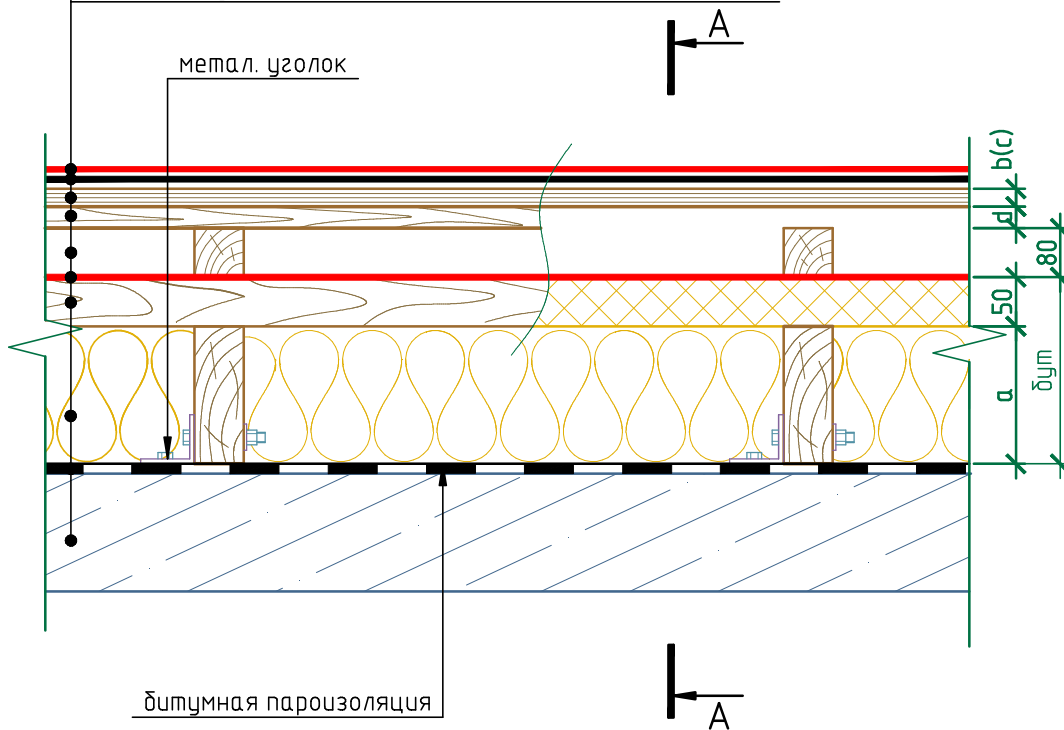

- б – толщина ОСП-3
- с – толщина ФСФ
- д – толщина доски обрешётки
- h – толщина бруса/высота вентиляционного зазора
- δ_{ут} – толщина утеплителя определяется по расчету

Изм.	Кол.уч.	Лист	Подп.	Дата

Совмещенный чердак с железобетонными несущ. конструкциями. Строение пирога.