

гибкая черепица SHINGLAS

Подкладочный ковер для Гибкой Черепицы/ANDEREP PROF

плиты ОСП-3 либо ФСФ


брус 50x50, L=500

гибкая черепица SHINGLAS

Подкладочный ковер для Гибкой Черепицы/ANDEREP PROF

плиты ОСП-3 либо ФСФ

сплошной дощатый настил

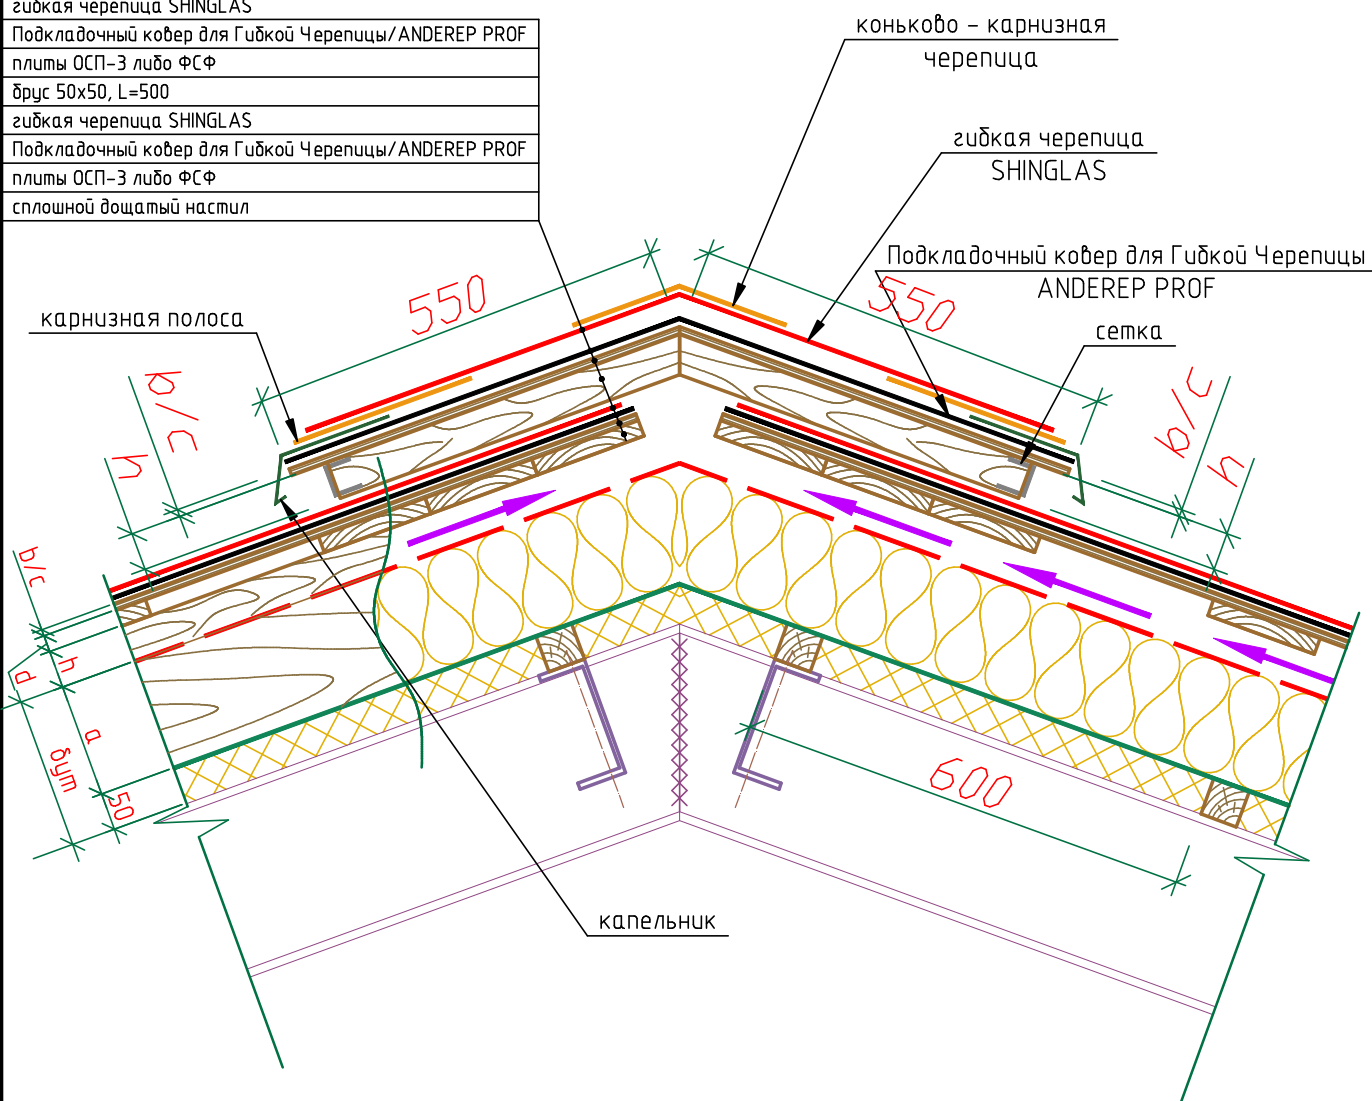

h – толщина бруса/высота вентиляционного зазора, h=80 (при данном угле ската)

d – толщина доски обрешетки

b – толщина ОСП-3

$b_{\text{ут}}$ – толщина утеплителя определяется по расчету

c – толщина ФСФ

						Совмещенный чердак с метал. стропильной системой. Самодельный вент конек. Угол от 12 до 18 гр.	ЛИСТ
Изм.	Кол.уч.	Лист	Подк.	Подп.	Дата		5