


A-A

гибкая черепица SHINGLAS
подкладочный ковер для Гибкой Черепицы/ANDEREP PROF
плита ОСП-3 либо ФСФ
разреженная обрешетка
битумная гидроизоляция
ж\б конструкция

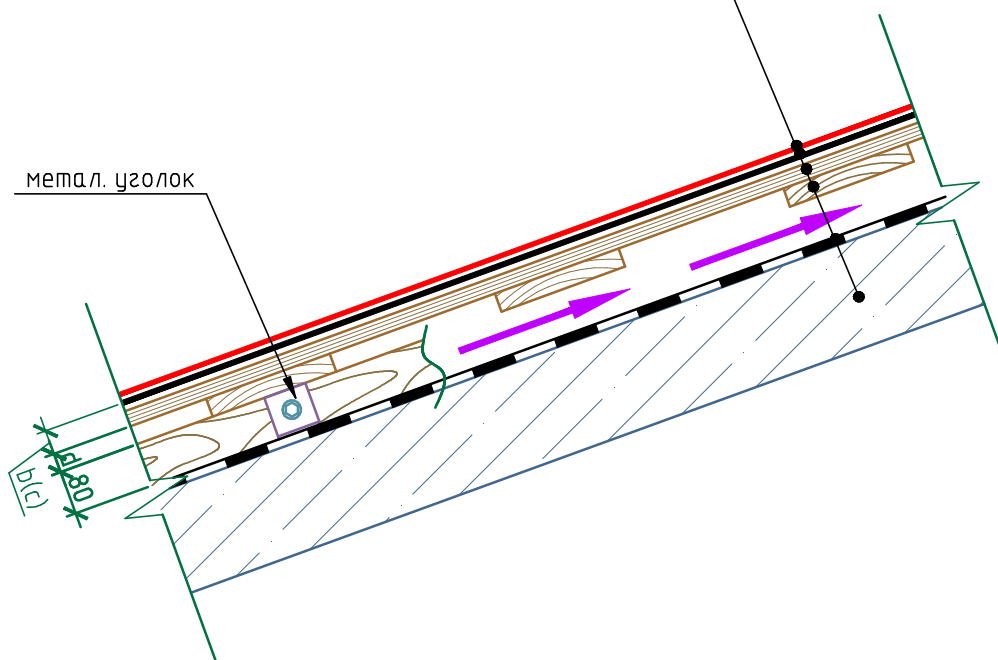

b – толщина ОСП-3

c – толщина ФСФ

d – толщина доски обрешетки

h – толщина бруса/высота вентиляционного зазора

б_{ут} – толщина утеплителя определяется по расчету

						Холодный чердак с железобетонными несущими конструкциями Сечение А-А	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист.	Н.док.	Подп.	Дата		3