

гибкая черепица SHINGLAS

коньково-карнизная черепица

Подкладочный ковер для Гибкой Черепицы/ANDEREP PROF

плиты ОСП-3 либо ФСФ

брус 50x50, L=500

гибкая черепица SHINGLAS

Подкладочный ковер для Гибкой Черепицы/ANDEREP PROF


плиты ОСП-3 либо ФСФ

сплошной дощатый настил

коньково - карнизная
черепица

гибкая черепица
SHINGLAS

Подкладочный ковер для Гибкой Черепицы
ANDEREP PROF

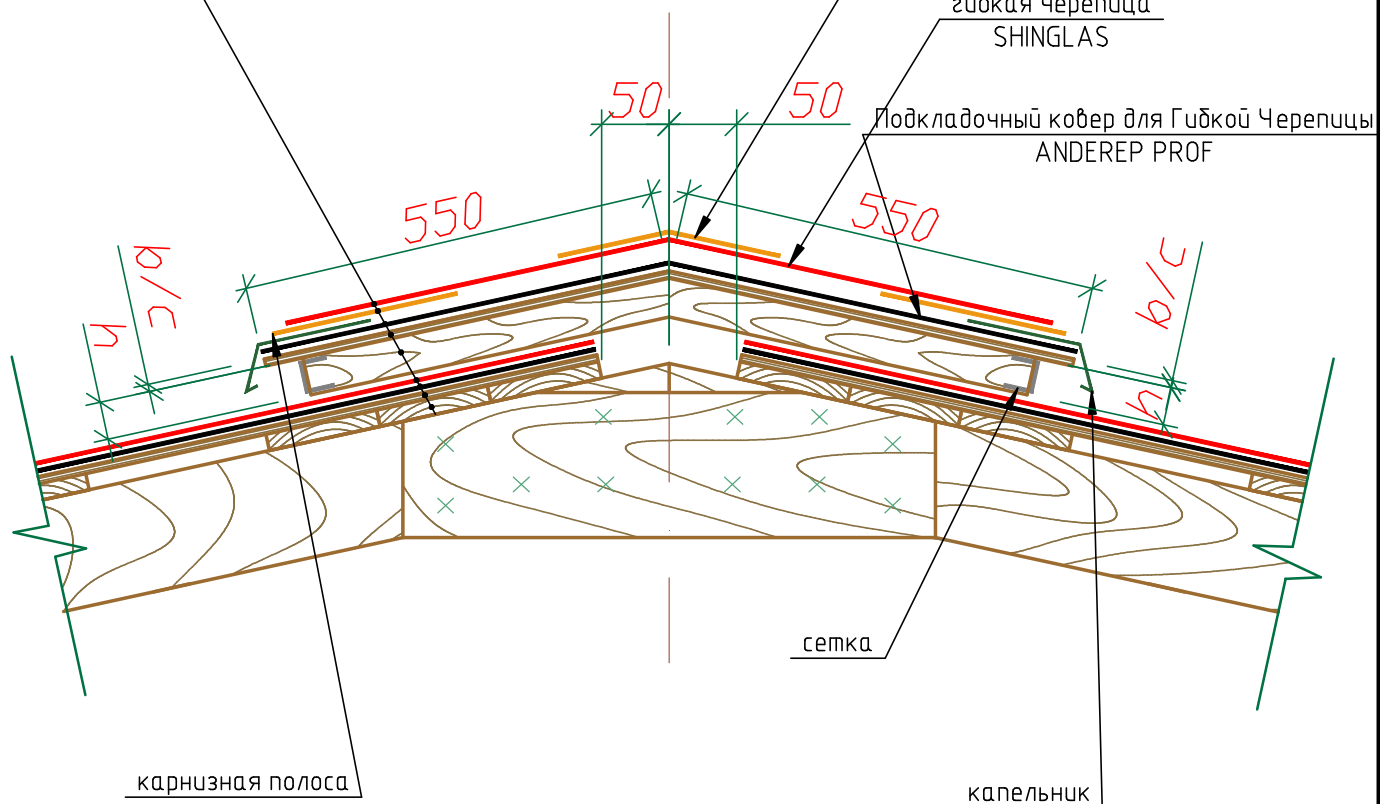

h – толщина бруса/высота
вентиляционного зазора

d – толщина доски
обрешетки

c – толщина ФСФ

b – толщина ОСП-3

Холодный чердак с деревянной стропильной системой.
Самодельный вент конек. Угол от 12 до 18гр.

ЛИСТ

7

Изм.	Кол.уч.	Лист	Подк.	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------